

Techo fijo de cristal

Se trata de un techo fijo de cristal, que aporta un gran aislamiento térmico, a la vez de una notable luminosidad. Resistente a los agentes atmosféricos, asegura una total estanqueidad.

Se sirve desde fábrica totalmente acabado, para facilitar el montaje en obra. El suministro de este techo siempre incluye su estructura de aluminio reforzada interiormente con tubo de acero galvanizado.

El techo tiene las posibilidades de poderse combinar con cualquiera de los demás techos de la serie Cobertecnic

La pendiente recomendada es de un 10%.

La composición del vidrio cámara es: laminar 3+3 en la cara interior, cámara de 15 mm y luna templada de 4 mm en el lado exterior. También puede solicitarse vidrio laminar 4+4.


El dimensionado máximo entre ejes de los módulos es de 1 metro. La salida máxima que podemos alcanzar es de 3,5 metros sin estructura intermedia.

Los acabados de la periferia son de imitación madera, lacado varios en cualquier tonalidad de la gama RAL y anodizados.

El acabado del vidrio puede ser, incoloro, mate o protección solar.



Vista lateral

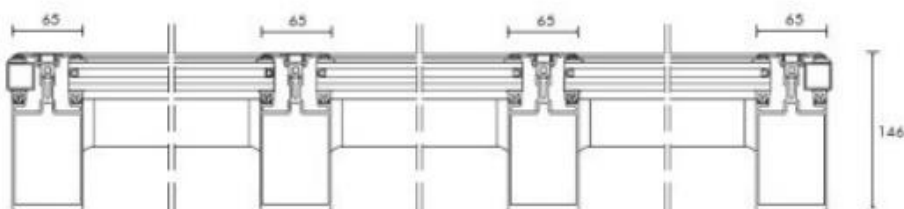

Vista frontal