

Serie 70 RPT -RF

Serie reforzada especial con rotura de puente térmico, cantos redondeados con triple junta de estanqueidad y pilar central móvil, nos permite la realización de cerramientos de mayores dimensiones, en cuanto a altura y anchura de hoja, pudiendo llegar a 3.000 mm de alto y 1000 mm de ancho. Nos ofrece un aislamiento térmico $U_w=2,6 - 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, dependiendo del vidrio utilizado.

Disponible con huecos de 25,31,37,41 ó 45 mm para la colocación de vidrio o panel.

La apertura de las hojas es interior o exterior, admitiendo, así mismo, la colocación de uno o varios parteluces.

Provista de junquillos horizontales y verticales.

Con opción a marco inferior empotrado o superpuesto.


Dispone de perfil compensador que cubre pequeños desniveles.

Se le pueden acoplar manillas simples, tiradores de comercio y cerradura de tres puntos.


El accesorio está disponible en Blanco, Negro y, opcionalmente, en las mismas tonalidades que los perfiles.

Presenta acabados lacados de la gama RAL Classic, anodizados y decorados imitación a madera.

Sección vertical

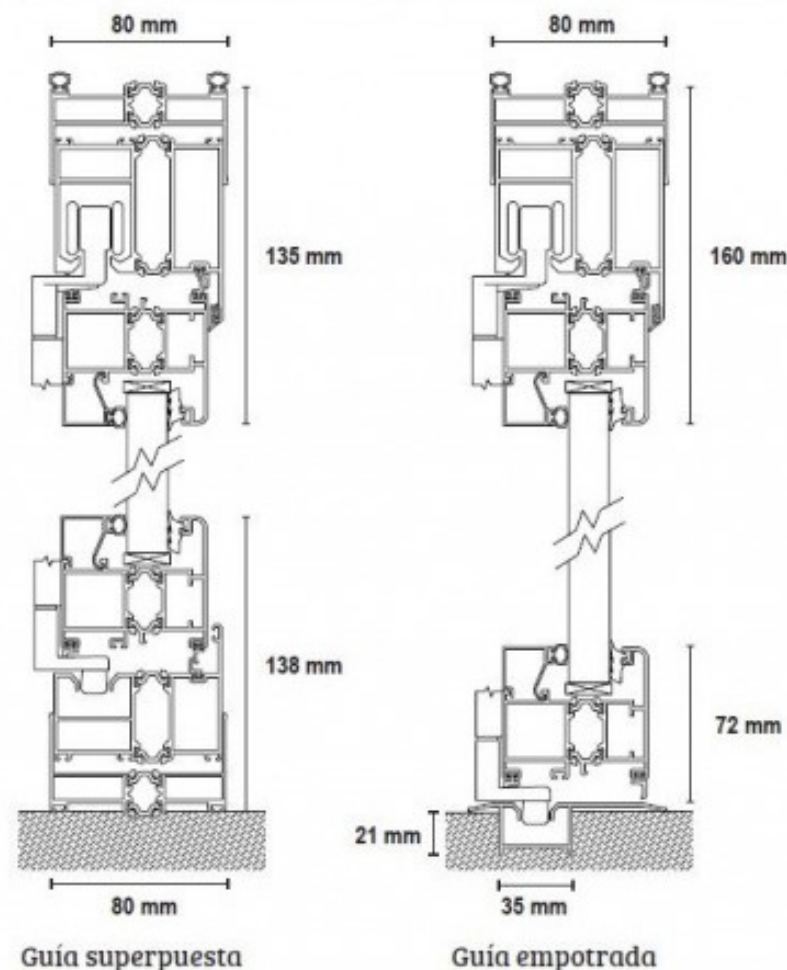

Sección horizontal. Detalle columna de refuerzo

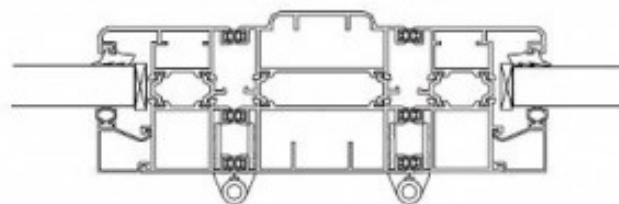

L-5, SL Cerramientos

91 309 06 43 Madrid

Existen tantas posibilidades de apertura como necesidades puedan surgir. Las combinaciones de hojas son ilimitadas; se pueden abrir todas a derecha, o a izquierda, o a la mitad a cada lado. Además existe la posibilidad de abrir las hojas de forma indistinta, o sea, todas a la izquierda y derecha.

