

## T5000 GUÍA 4 CARRILES DE 5 HOJAS

Techo Cobertecnic móvil motorizado compuesto de cuatro o cinco hojas, de las cuales podremos obtener una apertura de 3/4 o 4/5 de la totalidad del techo, quedando siempre fija, la hoja de la parte alta.

Este techo se puede ensamblar con el techo T2000 fijo.

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas, las guías con los soportes de fijación y con el resto de perfilería cortada a medida, listas para colocar en obra. Incluye plano de montaje.

Se sirve con placas de policarbonato celular de 16 mm, panel sándwich de 16 mm o vidrio. La composición del vidrio cámara es: laminar 3+3 en la cara interior, cámara de 15 mm y luna templada de 4 mm en el lado exterior. También puede solicitarse vidrio laminar 4+4.


La pendiente recomendada es de un 10% de su altura.

La salida máxima que podemos alcanzar con la guía de 4 carriles es de 7 metros.


Los acabados de la perfilería son de imitación madera, lacado en cualquier tonalidad de la gama RAL y anodizados.

En cuanto al acabado de las placas, ésta puede ser: Policarbonato incoloro, blanco o bronce; Panel sándwich blanco o lacado similar al RAL 1015; Vidrio incoloro o mate.

L-5, SL Cerramientos  
91 309 06 43 Madrid

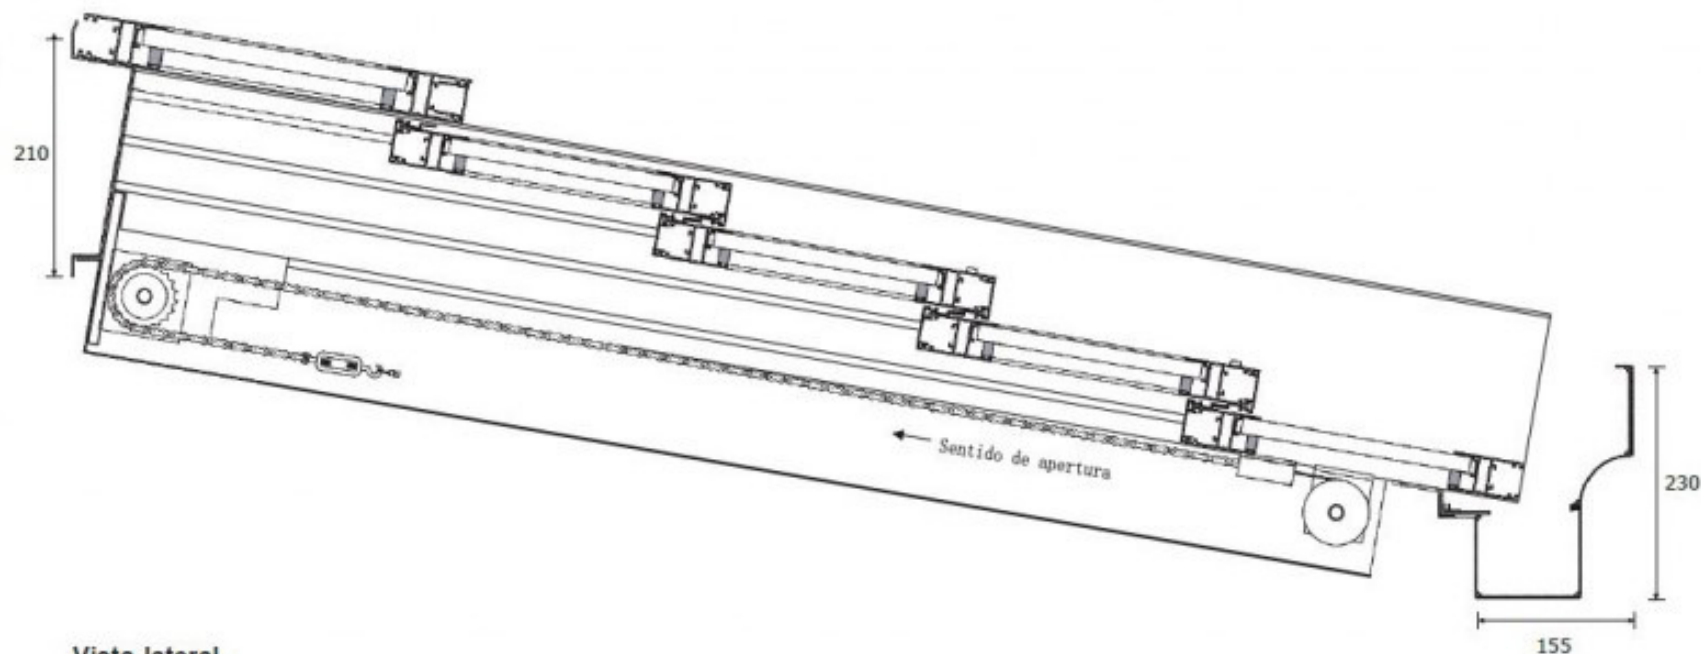

Vista lateral

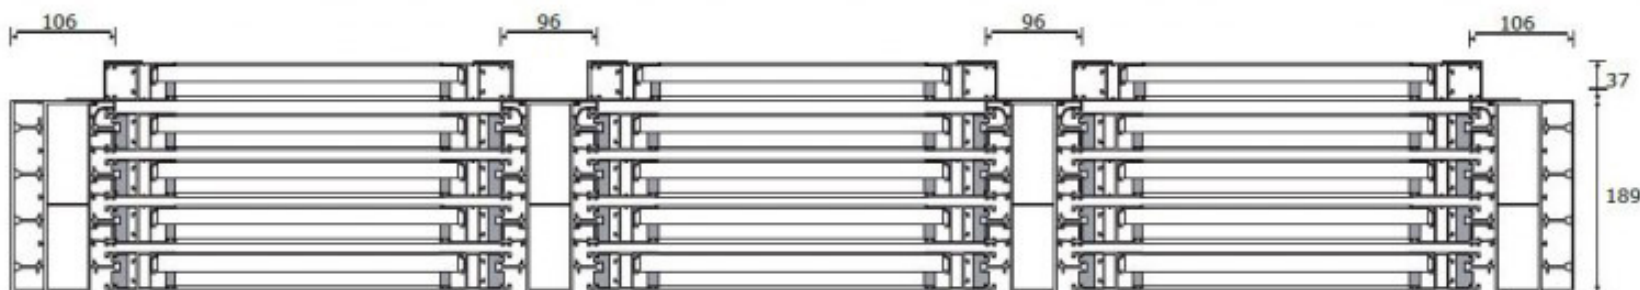

Vista frontal