

T3000 MP


Techo COBERTECNIC móvil motorizado compuesto de tres hojas, de las cuales podremos obtener una apertura de 2/3 de la totalidad del techo, quedando siempre fija, la hoja de la parte alta.

Se sirve desde fábrica en módulos independientes totalmente montados (incluyendo motor) y listos para ensamblar entre ellos de forma fácil, tal y como se muestra en el detalle A. Incluye plano de montaje.


La pendiente recomendada es de un 10% de su altura.

Puede acristalarse con policarbonato celular, panel sándwich o vidrio cámara de 16 mm. La salida máxima que podemos alcanzar es de 5,5 metros

Los acabados de la perfilería son de imitación madera, lacado en cualquier tonalidad de la gama RAL y anodizados. En cuanto al acabado de las placas, ésta puede ser: Policarbonato incoloro, blanco o bronce; Panel sándwich blanco o lacado similar al RAL 1015.

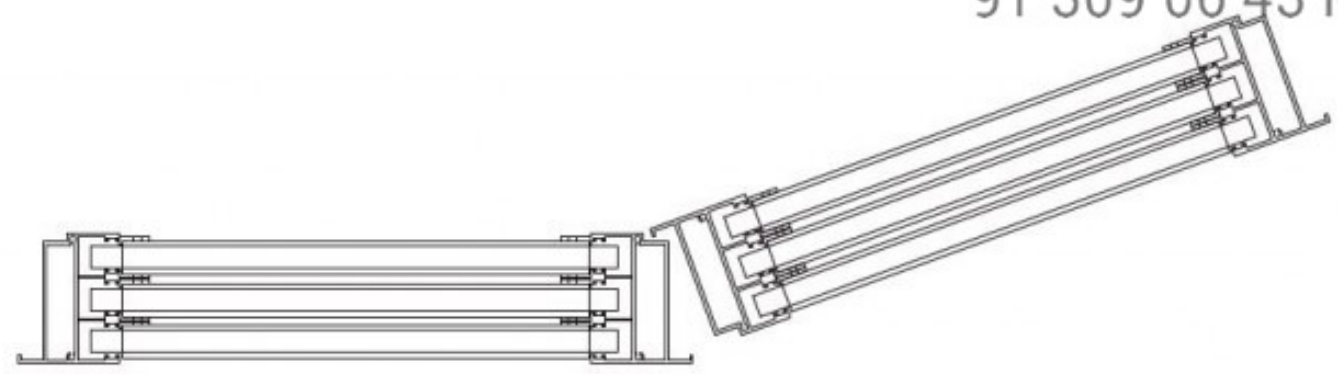

Detalle A

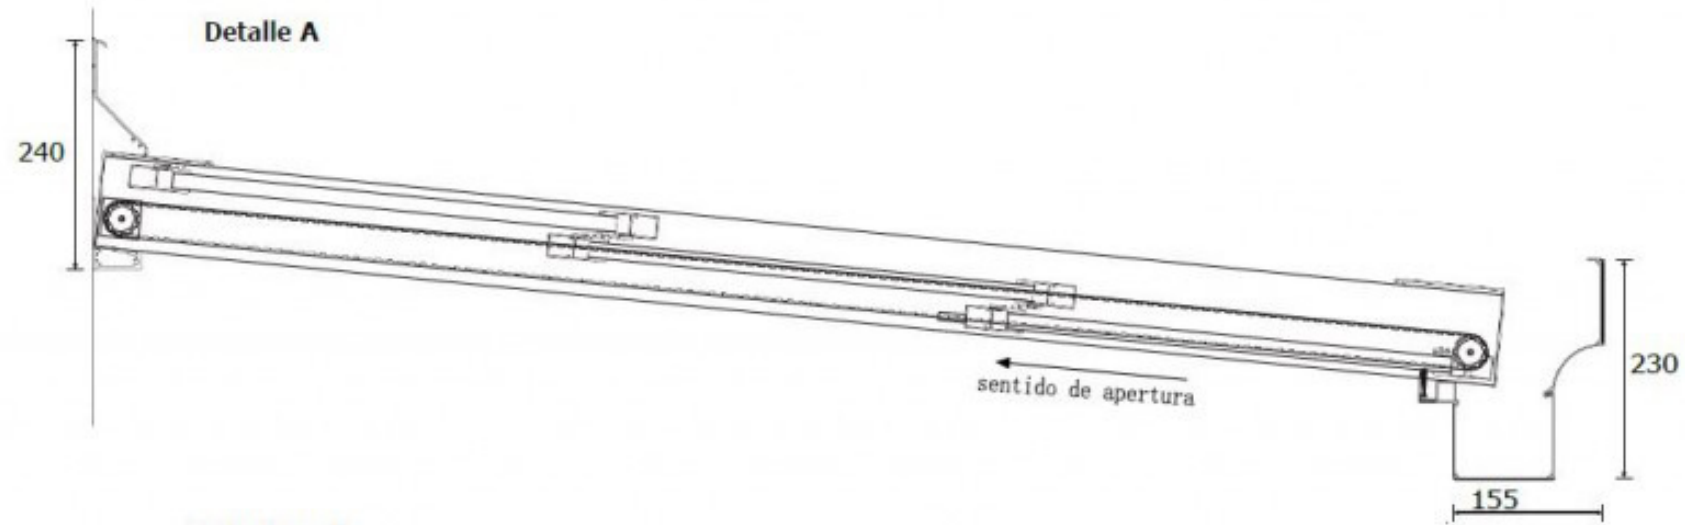

Vista lateral



Vista frontal